

Classpubblicità

Magazines

Class Pubblicità S.p.A.
20122 Milano Via Burigozzo, 8
Tel + 39 02 58219500 – Fax +39 02 582195


Class

	EURO
Pagina	40.000,00
1/2 Pagina Orizzontale	22.000,00
1 Colonna	15.500,00
2 Colonne	29.000,00
Doppia Pagina	67.000,00
Posizioni di rigore + 40%	
POSIZIONI SPECIALI	
EURO	
Battente di I Copertina (doppia pagina)	150.000,00
II Copertina	80.000,00
II Copertina bis	69.000,00
II+I Romana	158.000,00
III Copertina	52.000,00
IV Copertina	99.000,00
I Doppia pagina (a richiesta tutti i tipi di battente)	111.000,00


Dati Tecnici

Tipo di stampa: Roto - offset
Tipo di carta: Usomano gr.80


**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**




Pagina
vivo mm. 215x276



1/2 Pagina
vivo mm. 215x138



2 Colonne
vivo mm. 138,3x276



1 Colonna
vivo mm. 71,65x276



Doppia pagina
vivo mm. 430x276

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

NOTA: battente esterno rovesciato mm 420x276 al vivo.
In tal caso la II + I romana diventa mm 425x276 al vivo

Capital

EURO

Pagina	40.000,00
1/2 Pagina Orizzontale	22.000,00
1 Colonna	15.500,00
2 Colonne	29.000,00
Doppia Pagina	67.000,00

Posizioni di rigore + 40%

POSIZIONI SPECIALI

EURO


Battente di I Copertina (doppia pagina)	150.000,00
II Copertina	80.000,00
II Copertina bis	69.000,00
II+I Romana	158.000,00
III Copertina	52.000,00
IV Copertina	99.000,00
I Doppia pagina (a richiesta tutti i tipi di battente)	111.000,00

Dati Tecnici

Tipo di stampa: Roto - offset


Tipo di carta: Usomano gr.80

**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**




Pagina

Vivo mm. 215x276




1/2 Pagina

Vivo mm. 215x138



2 Colonne

Vivo mm. 138,3x276



1 Colonna

Vivo mm. 71,65x276



Doppia pagina

Vivo mm. 430x276

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

NOTA: battente esterno rovesciato mm 420x276 al vivo.

In tal caso la II + I romana diventa mm 425x276 al vivo

Aggiungere un'abbondanza di 5 mm (bleddbox) su ogni lato contrassegnata dai crocini di taglio


case & country

	EURO	POSIZIONI SPECIALI	EURO
Pagina	26.000,00	Battente di I Copertina	
1/2 Pagina orizzontale	15.000,00	(doppia pagina)	97.000,00
1 Colonna	10.000,00	II Copertina	52.000,00
2 Colonne	19.000,00	II+I Romana	103.000,00
Doppia Pagina	44.000,00	III Copertina	34.000,00
		IV Copertina	65.000,00
		I Doppia Pagina	72.000,00
Posizioni di rigore + 40%			
		(a richiesta tutti i tipi di battente)	


Dati Tecnici
Tipo di stampa: Roto - offset
Tipo di carta: patinata lucida, cover gr.250, interno gr.80

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, VEDERE LE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE


FORMATI




Pagina
Vivo mm. 273x336



1/2 Pagina
Vivo mm. 273x168



2 Colonne
Vivo mm. 136.5x336



1 Colonna
Vivo mm. 60x336



Doppia pagina
Vivo mm. 546x336


Abbondanza: 5 mm su ogni lato

	EURO
Pagina	53.000,00
1/2 Pagina	
Orizzontale/Verticale	31.000,00
Doppia Pagina	90.000,00
Posizioni di rigore + 40%	
POSIZIONI SPECIALI	
	EURO
Battente di I Copertina	
(doppia pagina)	198.000,00
II Copertina	105.000,00
II+I Romana	211.000,00
III Copertina	68.000,00
IV Copertina	132.000,00
I Doppia pagina	147.000,00
(a richiesta tutti i tipi di battente)	


Dati Tecnici
 Tipo di stampa: Roto - offset
 Tipo di carta: patinata lucida,
 cover gr.250, interno gr.65

**PER LA REALIZZAZIONE
 DEGLI IMPIANTI
 PUBBLICITARI,
 VEDERE LE SPECIFICHE
 TECNICHE ALLEGATE**


FORMATI




Pagina
 Vivo mm. 273x336




1/2 Pagina
 Vivo mm. 273x168



2 Colonne
 Vivo mm. 136.5x336



1 Colonna
 Vivo mm. 60x336

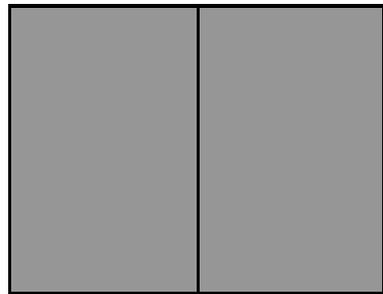

Doppia pagina
 Vivo mm. 546x336

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

NOTA: battente esterno mm 536x336 al vivo.
 In tal caso la II + I romana diventa mm 541x336 al vivo

TARIFFE

EURO

Pagina	53.000,00
1/2 Pagina	
Orizzontale/Verticale	31.000,00
Doppia Pagina	90.000,00
Posizioni di rigore + 40%	

POSIZIONI SPECIALI

EURO





Battente di I Copertina (doppia pagina)	198.000,00
II Copertina	105.000,00
II+I Romana	211.000,00
III Copertina	68.000,00
IV Copertina	132.000,00
I Doppia pagina	147.000,00
(a richiesta tutti i tipi di battente)	

Dati Tecnici

Tipo di stampa: Roto - offset
Tipo di carta: patinata lucida,
cover gr.250, interno gr.80

**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**

FORMATI



Pagina
Vivo mm. 273x336

1/2 Pagina
Vivo mm. 273x168

2 Colonne
Vivo mm. 136.5x336

1 Colonna
Vivo mm. 60x336

Doppia pagina
Vivo mm. 546x336

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

NOTA: battente esterno mm 536x336 al vivo.
In tal caso la II + I romana diventa mm 541x336 al vivo

TARIFFE

	EURO
Pagina b/n	13.950,00
2 Colonne b/n	10.330,00
1/2 Pagina orizzontale b/n	8.270,00
Pagina a colori	16.530,00
2 Colonne a colori	11.880,00
1/2 pagina orizzontale a colori	9.300,00
1 colonna b/n	5.685,00
1 colonna a colori	7.235,00

Posizioni di rigore + 25%

POSIZIONI SPECIALI

	EURO
II Copertina	27.890,00
II + I Romana	55.780,00
III Copertina	18.080,00
IV Copertina	35.120,00

(a richiesta tutti i tipi di battente)


Dati Tecnici

Procedimento di stampa: roto-offset

Tipo di carta: patinata


**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**

FORMATI




Pagina

vivo mm. 200x272




1/2 Pagina orizz.

vivo mm. 200 x 136



2 colonne

vivo mm. 112 x 272



1 colonna

vivo mm. 66 x 272

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

TARIFFE

Pagina
Doppia Pagina
Supplemento per posizioni speciali: su richiesta

EURO

54.538,00
93.170,00

Dati Tecnici


Tipo di stampa: Roto - offset
Tipo di carta: patinata lucida gr.57

**PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE**

FORMATI

Pagina
vivo mm 273x336

Doppia Pagina
vivo mm. 546x336

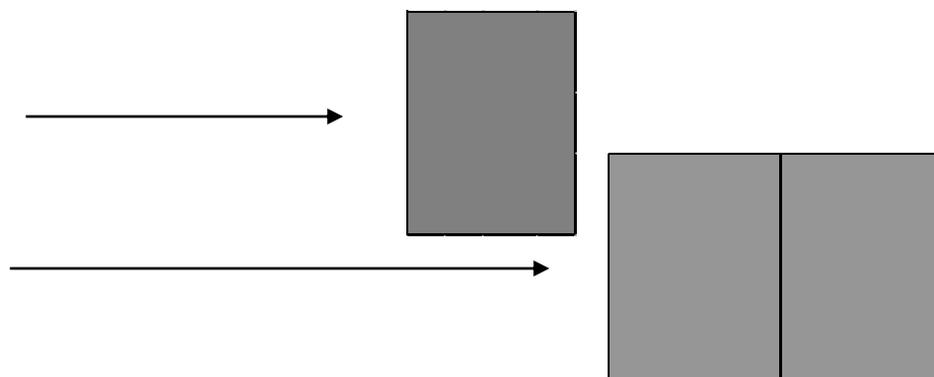

Abbondanza: aggiungere 5 mm su ogni lato

Patrimoni

TARIFFE	EURO
Pagina	44.420,00
1/2 Pagina	
Orizzontale / Verticale	25.830,00
1 Colonna	18.080,00
Posizioni di rigore + 40%	

POSIZIONI SPECIALI:	EURO
Battente di I Copertina (doppia pagina)	167.850,00
II Copertina	88.840,00
II + I Romana	178.180,00
III Copertina	57.850,00
IV Copertina	111.560,00
I Doppia pagina	124.990,00

(a richiesta tutti i tipi di battente)


Dati Tecnici

Tipo di stampa: rotativa


Tipo di carta: Usomano gr.54

**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**


FORMATI




Pagina
vivo mm 215x276



1/2 pagina orizz.
vivo mm 215x138



1/2 Pagina vert.
vivo mm 107,5x276



1 Colonna
vivo mm 71,65x276



Doppia pagina
vivo mm 430x276

Abbondanza: 5 mm su ogni lato

TARIFFE	EURO
Pagina	53.000,00
1/2 Pagina	
Orizzontale	31.000,00
1 Colonna	18.080,00
Posizioni di rigore + 40%	

POSIZIONI SPECIALI:	EURO
II + I Romana	211.000,00
III Copertina	68.000,00
IV Copertina	132.000,00
Doppia pagina	90.000,00

(a richiesta tutti i tipi di battente)

Dati Tecnici

Tipo di stampa: Roto - offset

Tipo di carta: patinata lucida gr.70

**PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI,
VEDERE LE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE**

FORMATI

- Pagina 178 x 230 mm
- Doppia Pagina 356 x 230 mm
- ½ Pagina 178x115 mm
- ¼ di Pagina 88x115 mm
- Piede Pagina 178 x 50 mm
- Logo per Mappe: i loghi dovranno avere una base di 3 x 1 cm (file vettoriale)

Specifiche tecniche e configurazione InDesign per materiali di stampa

PERIODICI

ESPORTAZIONE in ISO PDF/X-4:2008, compatibilità acrobat 5 (pdf vers. 1.4)

(va bene anche PDF/X-4:2010, compatibilità acrobat 7 (pdf vers. 1.6)

con intento di output isocoated_v2_eci (per Class e Capital : PSO_Uncoated_ISO12647_eci)
(v.screenshot all.)

Profilo colore : isocoated_v2_eci . TIL (Total Ink Limit): 330%, caratterizzazione : Fogra39L)
(per Class e Capital utilizzare PSO_Uncoated_ISO12647_eci.) TIL : 300%; caratterizzazione
Fogra47L).

Il mancato utilizzo dei profili icc richiesti potrebbe falsare la resa di stampa dei colori .

Durante i normali controlli di pre-flight l'eventuale anomalia non e' rilevabile.

Specifiche di stampa : roto - offset

Font nel PDF :

Tutte le font devono essere incorporate.

Tutti i testi devono avere un corpo minimo a colore di 4 pt. E di minimo 3 pt se in b/n.

Per i fili di contorno a colori il minimo spessore è di mm 0,18 e di 0,08 se in b/n.

Risoluzione oggetti nel PDF:

La risoluzione delle immagini (vettoriali o raster) a colori o in scala di grigio non deve essere inferiore a 300 ppi e maggiore a 400 ppi.

La risoluzione delle immagini al tratto non deve essere inferiore a 900 ppi.

Si accetta solo lo spazio colore CMYK: non sono accettati altri spazi colore (RGB, Lab, etc).

Non si accettano oggetti (foto, testi, filetti, etc) taggati con profili ICC.

Prima di procedere e' necessario installare nel Mac

(HD→Libreria→ColorSync →profiles)

output isocoated_v2_eci (per Class e Capital : PSO_Uncoated_ISO12647_eci)

(allegati)

*Per eventuali chiarimenti contattate il Traffico/Esecutivo
della concessionaria 02/58 219521/683.*

Resp. Nardulli Gianni

gnardulli@class.it

335 120 96 57

Specifiche tecniche

Nuovo predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PeriodiciClass Ed.(TIL 330%)isocoated_v2_eci.icc (CAPITAL_CLASS(TIL 300%)PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Standard: PDF/X-4:2008

Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Generali

Compressione

Indicatori e pagina al vivo

Output

Avanzate

Repliego

Generali

Descrizione: Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-4:2008, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-4, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti

Pagine

Tutto

Intervallo:

Pagine affiancate

Opzioni

Incorpora miniature pagine

Ottimizza per accesso rapido sul Web

Crea PDF con tag

Visualizza PDF dopo l'esportazione

Crea livelli Acrobat

Esporta livelli: Livelli visibili e stampabili

Includi

Segnalibri

Collegamenti ipertestuali

Oggetti non stampabili

Guide e griglie visibili

Elementi interattivi: Non includere

Annulla

OK

Specifiche tecniche

Nuovo predefinito di esportazione PDF:

Nome predefinito: PeriodiciClass Ed.(TIL 330%)isocoated_v2_eci.icc (CAPITAL_CLASS(TIL 300%)PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Standard: PDF/X-4:2008

Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Generali

Compressione

Indicatori e pagina al vivo

Output

Avanzate

Riepilogo

Compressione

Immagini a colori

Downsampling bicubico a 300 pixel per pollice

per immagini superiori a: 450 pixel per pollice

Compressione: Automatica (JPEG) Dimensione sezione: 128

Qualità immagine: Max.

Immagini in scala di grigi

Downsampling bicubico a 300 pixel per pollice

per immagini superiori a: 450 pixel per pollice

Compressione: Automatica (JPEG) Dimensione sezione: 128

Qualità immagine: Max.

Immagini monocromatiche

Downsampling bicubico a 1200 pixel per pollice

per immagini superiori a: 1800 pixel per pollice

Compressione: CCITT gruppo 4

Comprimi testo e grafica

Ritaglia dati immagine in base alle cornici

Annulla

OK

Specifiche tecniche

Nuovo predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PeriodiciClass Ed.(TIL 330%)isocoated_v2_eci.icc (CAPITAL_CLASS(TIL 300%)PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Standard: PDF/X-4:2008

Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Indicatori e pagina al vivo

Indicatori

- Tutti i segni di stampa
- Segni di taglio
- Indicatori pagina al vivo
- Crocini di registro
- Barre colore
- Informazione pagina

Tipo: Predefinito

Spessore: 0,25 pt

Spostamento: 5 mm

Pagina al vivo e area indicazioni

- Usa impostazioni pagina al vivo del documento

Pagina al vivo:

Superiore: 4,7 mm

Inferiore: 4,7 mm

Sinistro: 4,7 mm

Destro: 4,7 mm

- Includi area indicazioni

Annulla

OK

Specifiche tecniche

Nuovo predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PeriodiciClass Ed.(TIL 330%)isocoated_v2_eci.icc (CAPITAL_CLASS(TIL 300%)PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Standard: PDF/X-4:2008

Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output**
- Avanzate
- Riepilogo

Output

Colore

Conversione colore: Converti in destinazione (mantieni i valori numerici)

Destinazione: ISO Coated v2 (ECI) Per CLASS e CAPITAL

Criterio inclusione profilo: PSO_Uncoated_ISO12647_eci
Includi profilo destinazione

Simula sovrastampa

Gestione inchiostri...

PDF/X

Nome profilo intento di output: ISO Coated v2 (ECI) Per CLASS e CAPITAL
PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Nome condizione di output:

Identificatore condizione di output:

Nome registro:

Descrizione

Posizionate il puntatore su un'intestazione per visualizzare la descrizione corrispondente.

Annulla

OK